

Pergolas

Repères	110
Pergola COLLIOURE	112
Pergola FIGARI	116
Pergola CALVI	120
Pergola BEAUMONT	124
Pergola VALLAURIS	128



» Nouveauté

FIGARI
Pergola
enroulable
motorisée
p. 116



Délais

DÉLAIS DE CONFECTION : retrouvez toutes ces informations **en temps réel**, sur votre Espace PRO NextPool.

DÉLAIS DE TRANSPORT : de 24 h à 72 h selon destination.

À noter

Tous nos prix sont exprimés en euros.

Il est impératif de replier ou de retirer la toile en cas de chutes de neige ou de vent fort*.

* Vent fort = dénomination Météo France.

Port

Le port est avancé sur facture.

EXPÉDITION EXPRESS :
prix réel facturé.

EXPÉDITION PERGOLA COLLIOURE, FIGARI RÉALISÉE PAR TRANSPORT MESSAGERIE :
forfait 38 € H.T. par colis.

Franco de port pour une commande supérieure à **450 € H.T. livrable en une seule expédition.**

EXPÉDITION PERGOLA CALVI, BEAUMONT OU VALLAURIS RÉALISÉE PAR AFFRÈTEMENT :

voir les frais de port pages 123, 127 et 131.

Garanties



*Toiles, moteurs et armatures.
2 ans sur les chariots.
Voir conditions générales de ventes.

Tissus

- **Collections acryliques unie, rayée et fantaisie, 300 g/m²** : tissu acrylique teint masse, traité imputrescible, anticryptogamique et antitache. Il allie confort thermique et protection visuelle.
Large choix de coloris.
- **SOLTIS Perform 92, 420 g/m²** : tissu polyester enduit de PVC biface, pré-contraint, traité au feu M1, anticryptogamique, imputrescible et particulièrement résistant aux U.V. Soltis Perform 92 est un véritable bouclier thermique dont la structure micro-aérée favorise la circulation de l'air. **Choix de 47 coloris.**
- **SOLTIS Proof 502 (PVC Précontraint®), 570 g/m²** : toile totalement étanche, composée d'une trame en fils polyester haute ténacité et d'une enduction PVC biface. Traitée au feu M2, cette toile est résistante à la déchirure et aux U.V. **Choix de 40 coloris.**
- **SOLTIS Proof W96, 620 g/m²** : textile technique laissant passer la luminosité tout en étant totalement étanche grâce à une enduction en PVC incolore. Sa surface lisse permet un entretien facile. **Choix de 5 coloris.**
- **FLEXLIGHT Classic 602 Opaque (PVC Précontraint), 750 g/m²** : toile étanche enduite d'un vernis biface et 100 % opaque, permet d'obtenir un excellent confort thermique, particulièrement résistante aux U.V. et traitée au feu M2. **Choix de 2 coloris.**



Tableau comparatif des pergolas

	 Motorisation	 Configuration adossée	 Configuration autoportée	 Dimensions mini d'un module	 Dimensions maxi d'un module	 Nombre de modules maxi	 Largeur maxi	 Pergola en kit
 Pergola COLLIOURE		●	●	Largeur 3,30 m x avancée 2,00 m	Largeur 6,00 m x avancée 5,00 m	1*	6,00 m	●
 NOUVEAU Pergola FIGARI	●	●		Largeur 2,00 m x avancée 2,00 m	Largeur 4,00 m x avancée 4,00 m	1	4,00 m	●
 Pergola CALVI	●	●	●	Largeur 2,00 m x avancée 2,00 m	Largeur 5,00 m x avancée 6,00 m	2	8,00 m	●
 Pergola BEAUMONT	●	●		Largeur 2,00 m x avancée 2,00 m	Largeur 4,50 m x avancée 5,00 m	3	12,00 m	●
 Pergola VALLAURIS	●	●		Largeur 2,00 m x avancée 2,00 m	Largeur 5,00 m x avancée 6,00 m ou Largeur 6,00 m x avancée 4,00 m	3	12,00 m	●

* Pour un nombre supérieur de modules, nous consulter.



PERGOLA COLLIOURE




NOUVEAU PERGOLA FIGARI



PERGOLA CALVI



PERGOLA BEAUMONT

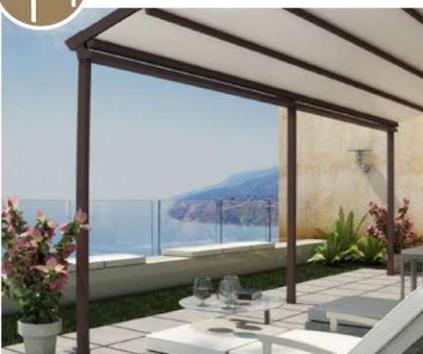

PERGOLA VALLAURIS



Pergola COLLIOURE



Produit

- Résistante aux conditions climatiques.
- Excellente rigidité.
- Efficacité et discrétion.
- Visibilité une fois la toile repliée.

Cette pergola au design aérien s'intègre parfaitement sur une terrasse. Sa modularité permet d'apporter une fraîcheur sur-mesure.

Caractéristiques

DIMENSIONS SUR-MESURE

- **Largeur module** : de 3,30 m à 6 m. > 6 m, nous consulter.
- **Avancée** : de 2 m à 5 m.
- **Hauteur poteaux maxi** : 2,55 m.

ARMATURE

- Pièces en aluminium thermolaqué.
- Visserie inox GEOMET 500.
- Finition d'angles : avec corbeau (par défaut) ou sans.
- Section des poteaux et des traverses en aluminium : 80 x 40 mm.

ACCROCHAGE DE LA TOILE

La toile coulisse dans des profilés aluminium porteurs de toile double-gorges. Les panneaux de toile font environ 50 cm de large et sont interchangeables.

TENSION

Un système spécifique de tension des porteurs de toile d'extrémités apporte à la toile une excellente tension et confère une bonne résistance de l'ensemble aux contraintes climatiques.

FIXATION

Les pieds en aluminium moulé permettent une fixation rigide de la structure au sol, ils sont munis de 4 trous de diamètre 13 mm. Les supports muraux indépendants de profilés se fixent simplement sur la façade par 2 trous diamètre 10 mm.

Attention : Le bas du porteur de toile se situe à 23 cm du haut de la poutre et le bas de la toile une fois repliée se situe à 48 cm du haut de la poutre.

COLORIS ARMATURE

Blanc RAL 9010 □.

TOILES

Voir page 110.

- Collections acryliques unie, rayée et fantaisie, 300 g/m²
- SOLTIS Perform 92 micro-aérée, 420 g/m²
- SOLTIS Proof 502 (PVC Précontraint®), 570 g/m²
- SOLTIS Proof W96, 620 g/m²

POSE

La structure se pose sans pente, de niveau, ce qui permet une intégration aisée au dessus d'une baie vitrée.

3 modèles :

- **fixation haute** : à fixer sur une structure ou à poser entre 2 murs, 2 pieds en façade.
- **adossée à une maison ou un bâtiment**, 2 pieds en façade.
- **autoportée et montée sur une terrasse**, 4 pieds dans les angles (pas de permis de construire).

MANŒUVRE

Manuelle avec une canne de tirage ou à l'aide d'une corde avec poulies (impératif pour les avancées supérieures à 4 m).

MONTAGE

Livrée en kit. Son système de fixation par emboîtement des pieds et des pièces d'angle permet un montage simple et rapide. Le verrouillage des pièces d'assemblage se fait par visserie.



Option

- Auvent de protection en SOLTIS Proof 502 (PVC Précontraint®), avec ses 2 rails caravan, une traverse supplémentaire et 2 supports de fixation pour la traverse supplémentaire.





Conditionnement

Pergola livrée en kit.
Les profilés aluminium et les toiles sont conditionnés dans des tubes carton.
Les pieds, les pièces d'angles, la visserie et les supports sont livrés dans un colis séparé.




Zooms

- Modèles :

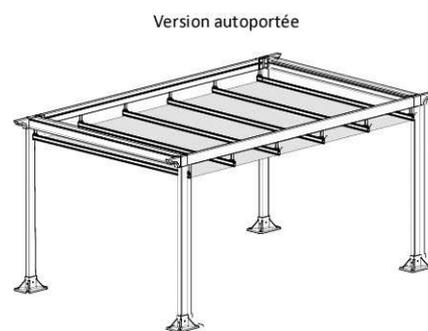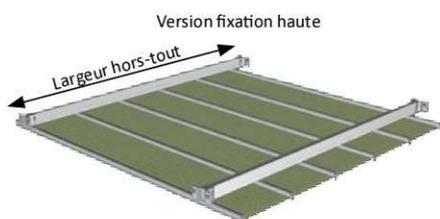

2 types de pose à préciser à la commande :




Pose entre 2 murs




Pose plafond

- Finitions :

Avec corbeau (par défaut)



Sans corbeau



Support mural de fixation




Porteur de toile

Pergola COLLIOURE


Vue technique

Unités de mesure en mm.

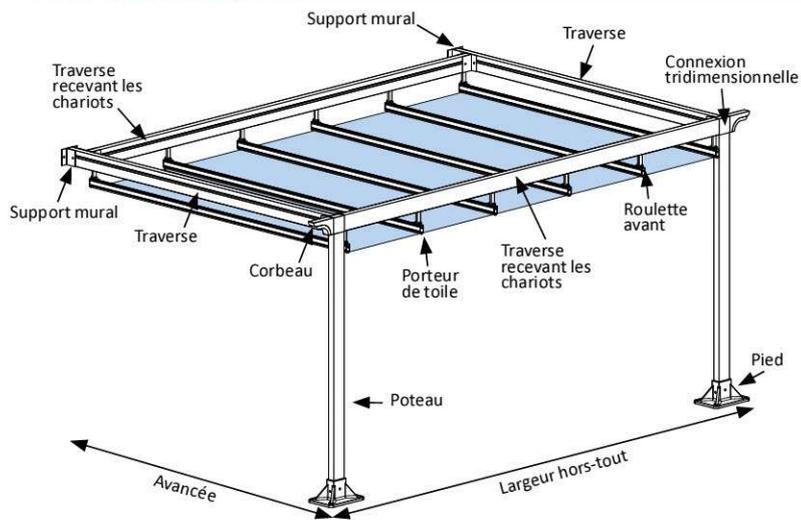



Manœuvre

Manœuvre corde avec poulies⁽¹⁾ :

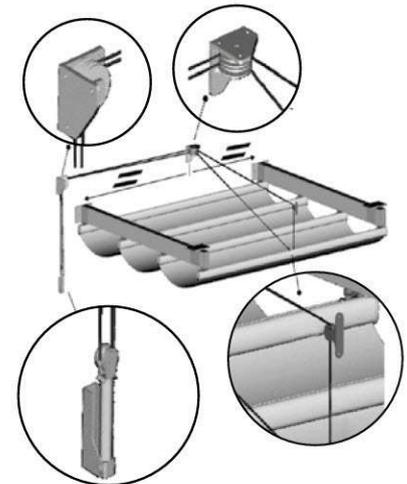

⁽¹⁾ Impératif pour une avancée supérieure à 4 m.

Installation



Manœuvre canne de tirage :




Pergola FIGARI

+ Produit

- Adossée, fixation façade ou plafond.
- Excellente tenue au vent.
- Protection optimale de la toile dans son coffre.
- Motorisée, sa toile est parfaitement tendue.
- Lambrequin enroulable manuel en option.

NOUVEAUTÉ

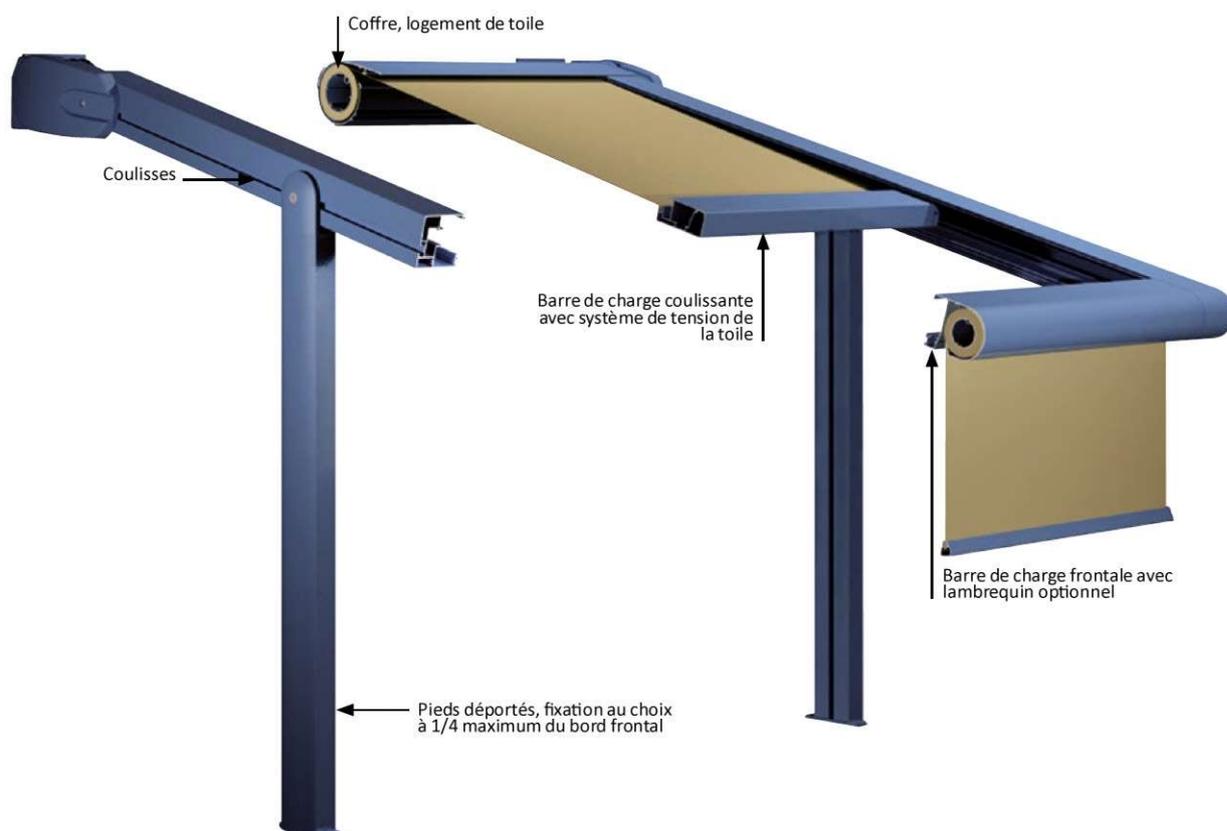

FIGARI est une pergola enroulable motorisée. Sa structure confère à l'ensemble une impression de légèreté tout en assurant protection et robustesse. Lorsque le lambrequin est déroulé, la terrasse gagne en intimité et est protégée des rayons rasants de fin de journée.

Caractéristiques

DIMENSIONS SUR-MESURE

- **1 module** : largeur de 2 m à 4 m, avancée de 2 m à 4 m.
- **Hauteur poteaux maxi** : 2,50 m.

ARMATURE

- Pièces en aluminium thermolaqué.
- Section des pieds et traverses : 55 x 92 mm.

COLORIS ARMATURE

Blanc RAL 9010 □,
Gris anthracite ■.

ACCROCHAGE DE LA TOILE

Toile confectionnée et enroulée sur son tube d'enroulement.

Un système de drisse + ressort logés dans la barre de charge, permet d'obtenir une tension constante de la toile.

TOILES

Voir page 110.

- **Collections acryliques unie, rayée et fantaisie, 300 g/m²**

POSE

La structure se pose avec une faible pente, ce qui lui permet de se loger facilement sous une avancée de toit.

Elle peut se fixer en façade ou en plafond.

MANŒUVRE

Électrique avec motorisation radio SOMFY IO.

MOTORISATION

- 1 module : 1 moteur.

MONTAGE

Le coffre est livré avec sa toile enroulée, il ne reste plus qu'à positionner les 2 supports de fixation en façade ou en plafond.

Les profils de coulisses, de pieds et de barre frontale sont débités sur mesure prêts pour un assemblage.

Le système de tension de la toile drisse + ressort est à installer et à régler selon la notice de montage sur site.

Option

- **Lambrequin manuel enroulable, hauteur maxi 1,50 m.**



Conditionnement

Pergola livrée en kit, conditionnée dans des cartons.

Zooms



Coulisses




Coffre logement de toile avec support mural




Semelle de fixation

Pergola FIGARI


Vues techniques

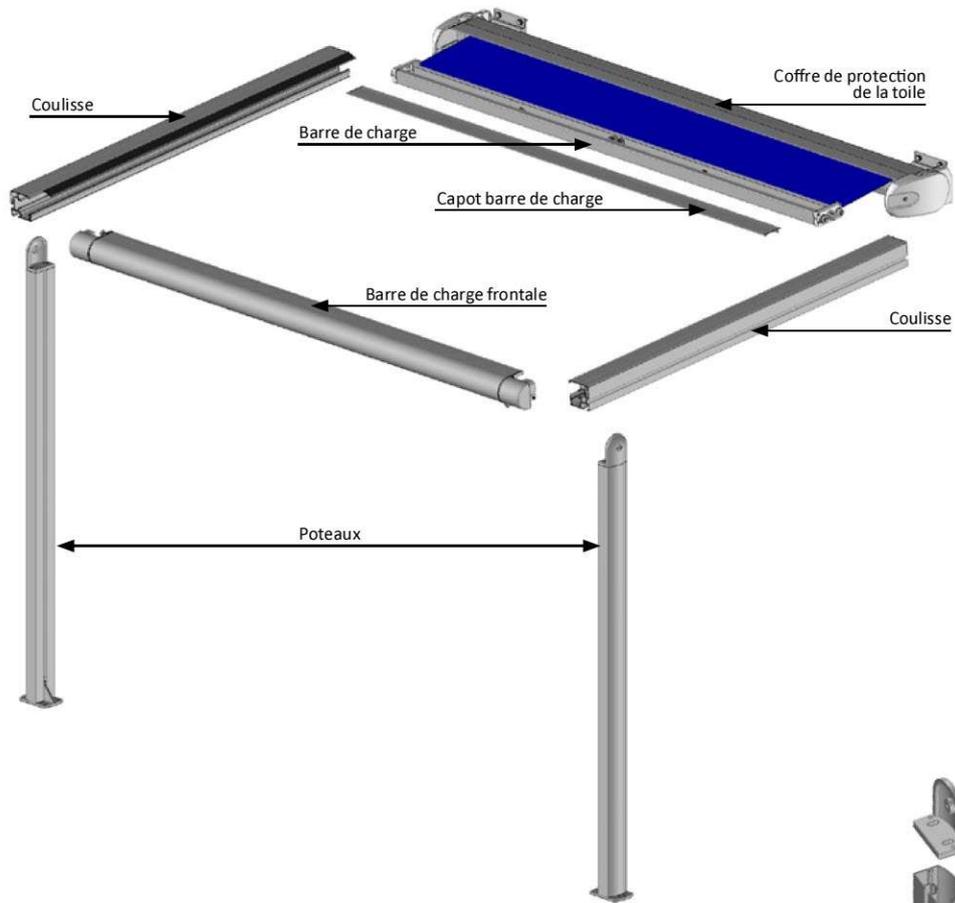



Ensemble coffre de protection de la toile

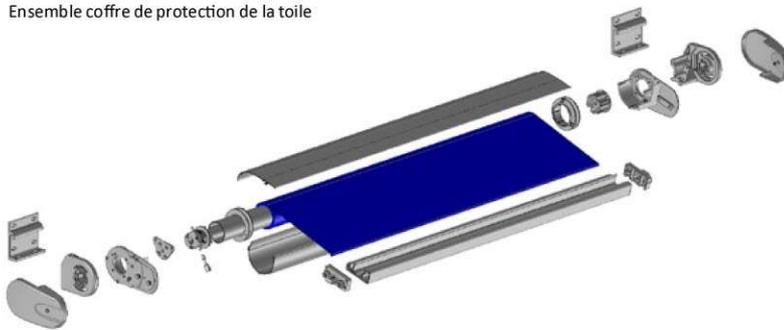



Ensemble poteau




Option barre de charge frontale avec toile enroulable manuelle

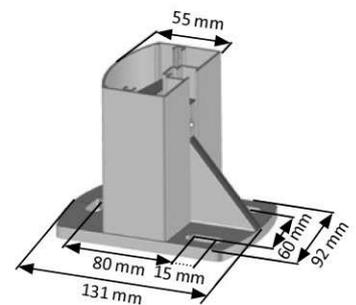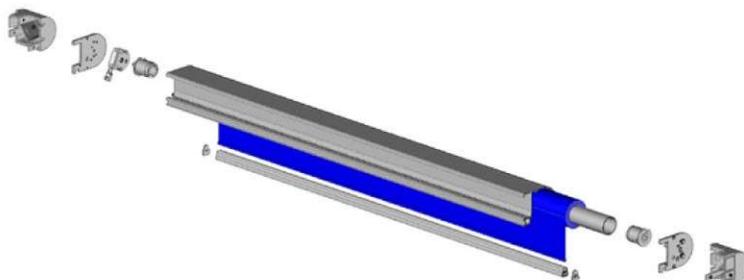

Encombrement

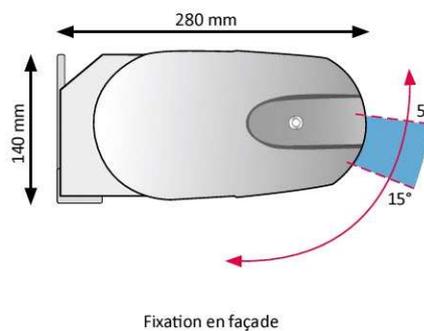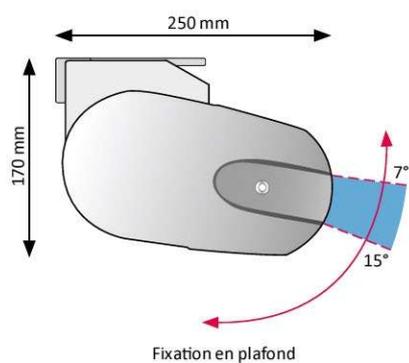

Support de fixation

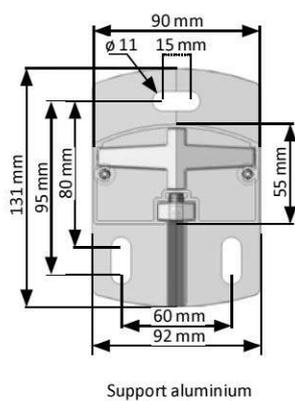

Pergola CALVI

+ Produit

- Adossée ou autoportée.
- Grande rigidité de l'armature.
- Structure posée sans pente.



La pergola motorisée CALVI aux lignes contemporaines permet de conjuguer élégance, haute résistance, durabilité et confort visuel optimal.

Plus qu'une véritable protection contre le soleil et la pluie, CALVI rend chaque environnement raffiné et exclusif.

Caractéristiques

DIMENSIONS SUR-MESURE

- **1 module** : largeur de 2 m à 5 m, avancée de 2 m à 6 m.
- **2 modules** : largeur de 5 m à 8 m, avancée de 2 m à 6 m.
- **Hauteur poteaux maxi** : 3 m.

ARMATURE

- Pièces en aluminium thermolaqué.
- Section des pieds et traverses : 130 x 130 mm.

COLORIS ARMATURE

Blanc RAL 9010 □,
Gris clair métallisé RAL 7035 □,
Gris anthracite sablé ■,
Bronze ■ en standard.
Autres coloris en option (sur devis).

ACCROCHAGE DE LA TOILE

Toile confectionnée en panneaux séparés avec simple pente latérale (pour 1 module) ou double pente (pour 2 modules).

TOILES

Voir page 110.

- **SOLTIS Proof 502 (PVC Précontraint®)**, 570 g/m²

En options :

- **SOLTIS Perform 92 micro-aérée**, 420 g/m² (avec plus-value)
- **SOLTIS Proof W96**, 620 g/m² (avec plus-value)

POSE

La structure se pose sans pente, de niveau, ce qui permet une intégration aisée au-dessus d'une baie vitrée.

En version adossée : fixation en plafond ou en façade.

MANŒUVRE

Électrique avec motorisation filaire SOMFY.

MOTORISATION

- 1 module : 1 moteur.
- 2 modules : 2 moteurs couplés.

MONTAGE

Profils débités à la dimension et prêts pour l'assemblage de la structure, suivi du montage des 2 profils porteurs de chariots. La toile se monte en dernier lieu.

Options

- Version toile tendue



- Auvent de protection en aluminium.



- Motorisation **SOMFY** RTS avec télécommande.

Conditionnement

Pergola livrée en kit prêt-à-poser dans une caisse bois qui garantit la sécurité lors du transport. Déchargement possible sans effort par chariot élévateur (avec plus-value).



Caisse bois

Zooms



Profils porteurs de toile



Pied




Armature

Pergola CALVI

Unités de mesure en mm.


Vue technique

Version adossée

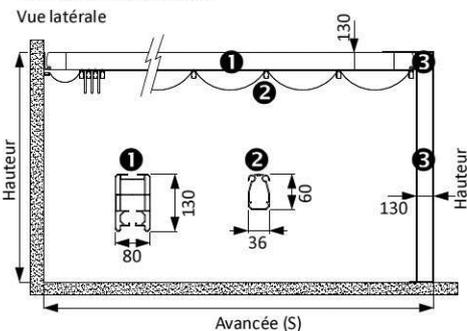


Pente de la toile minimum 3 %.

Version autoportée

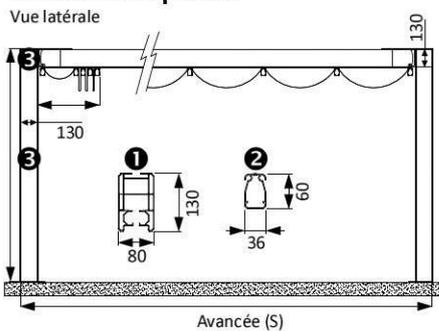


Pente de la toile minimum 3 %.

Détail toit

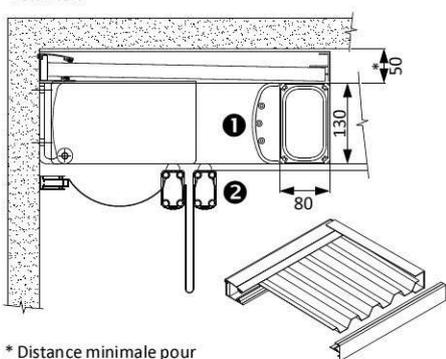



* Distance minimale pour l'encombement du toit.

Détail toit

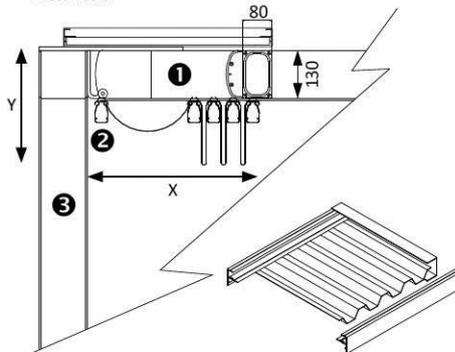

Installation

Poteau



① Profil porteur de chariots ② Traverse porteuse de toile ③ Poteau

Avancée en cm (S)	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Porteurs de toile (nombre)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Encombrent toile en cm (X)	47	52	57	62	67	72	77	82	87

Encombrent de la toile

CALVI, autoportée ou adossée (Y).

Pergola simple module avec toile à vagues :

- côté vagues (évacuation de l'eau) : Y = 55/67 cm
- côté opposé : Y = 43 cm

Pergola double module avec toile à vagues :

- côtés droite et gauche : Y = 49/55 cm
- au centre : Y = 43 cm

Pergola simple ou double module avec toile tendue :

- côté évacuation d'eau : Y = 48/53 cm
- côté opposé : Y = 38/43 cm

Pergola BEAUMONT



Produit

- Grande rigidité de l'armature.
- Excellente tension de la toile.
- Simplicité de manœuvre motorisée.

La pergola motorisée à toile rétractable **BEAUMONT** sublime chaque environnement avec style (terrasse, balcon, restaurant, bar, hôtel, etc...) en créant un véritable espace de vie moderne et agréable tout en protégeant du soleil, de la pluie et du vent.

Caractéristiques

DIMENSIONS SUR-MESURE

selon votre espace.

- **1 module avec 2 pieds** : largeur 4,50 m, avancée 5,00 m.
- **2 modules avec 3 pieds** : largeur 8,00 m, avancée 5,00 m.
- **3 modules avec 4 pieds** : largeur 12,00 m, avancée 5,00 m.
- **Hauteur poteaux maxi** : 2,50 m.

ARMATURE

- En aluminium thermolaqué.
- Section des traverses : 100 x 60 mm.
- Section des pieds : 130 x 80 mm.
- Gouttière intégrée sur face avant avec écoulement des eaux de pluie dans les poteaux. Elle est d'un seul tenant jusqu'à 5 m de long, système de raccordement au-delà.

COLORIS ARMATURE

Blanc RAL 9010 □, Gris anthracite sablé ■. Autres coloris en option, en plus-value et avec un délai supplémentaire.

ACCROCHAGE DE LA TOILE

Toile confectionnée d'une seule pièce, maintenue dans des poutrelles aluminium à gorge et engagée à intervalles réguliers dans les porteurs de toile. Version 1 module : la toile sera livrée montée sur les porteurs de toile. Versions 2 et 3 modules : la toile sera montée sur le chantier. Un système de réglage par vis garantit une bonne tension de la toile pour éviter tout flottement au vent.

TOILES

Voir page 110.

- **SOLTIS Proof 502 (PVC Précontraint®), 570 g/m²**

En options :

- **FLEXLIGHT Classic 602 Opaque (PVC Précontraint), 750 g/m²** (sans plus-value)
- **SOLTIS Perform 92 micro-aérée, 420 g/m²** (avec plus-value)
- **SOLTIS Proof W96, 620 g/m²** (avec plus-value)

POSE

- Fixation plafond.
- Fixation façade.

MANŒUVRE

Électrique avec motorisation Somfy. De robustes courroies crantées latérales montées sur des paliers à roulement à billes assurent le déplacement de la toile.

MOTORISATION

- 1 module : 1 moteur.
- 2 et 3 modules : 2 moteurs couplés.

MONTAGE

Les profils sont débités à la dimension et prêts pour l'assemblage. Grâce aux platines de fixation articulées, le réglage de la pente ne nécessite pas de dispositions particulières lors du montage de la structure. La toile se monte en dernier lieu.

Options

- Auvent de protection en aluminium.



- Motorisation **Somfy** RTS avec télécommande.

- Profil d'étanchéité.



- Éclairage par leds sous les profils porteurs de toile.



- Stores coffres verticaux zip **LAVEZZI** de fermeture sur les côtés et la face avant (voir p. 72).



Conditionnement

Pergola livrée en kit prêt-à-poser dans une caisse bois qui garantit la sécurité lors du transport. Déchargement possible sans effort par chariot élévateur (avec plus-value).



Caisse bois

Zooms



Gouttière face avant



Profil porteur de toile et traverse terminale




Éclairage par rampes de LED

Pergola BEAUMONT


Unités de mesure en mm.

Vue technique

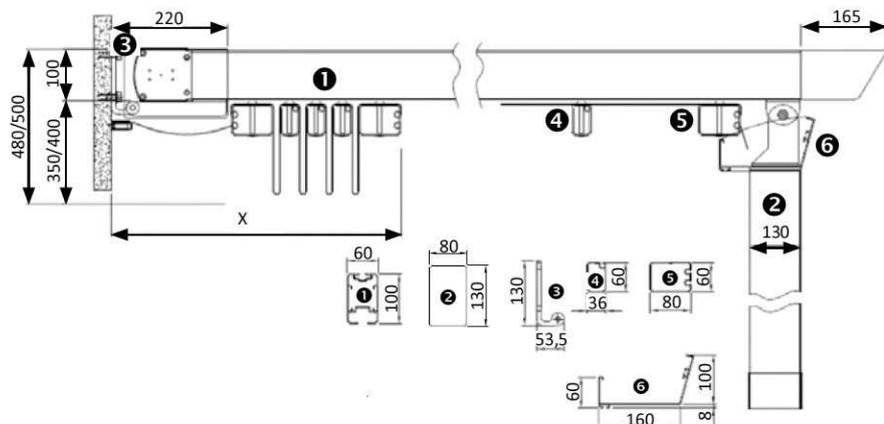

- ① Profil porteur de toiles
- ② Poteau
- ③ Support armature
- ④ Traverse porteuse de toile
- ⑤ Traverse terminale de traction
- ⑥ Traverse terminale fixe (gouttière)


Pente minimum

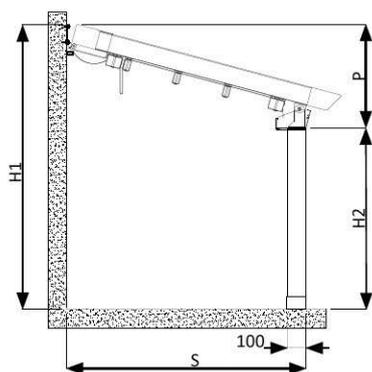


Largeur en cm	200	250	300	350	400	450
	Pente mini en cm (P)					
200	37	39	41	43	47	49
250	40	43	45	48	53	55
300	43	46	49	52	58	61
350	46	50	54	58	62	66
400	53	57	61	65	69	73
450	56	61	66	71	76	81
500	60	65	70	75	80	85

Avancée en cm (S)	200	250	300	350	400	450	500
Porteurs de toile (Nombre)	2	3	4	5	6	7	8
Encombrement toile en cm (X)	50	55	60	65	70	75	80


Installation

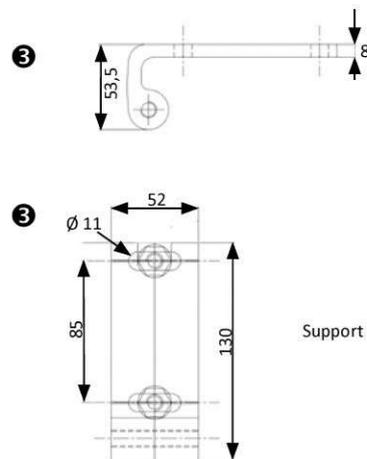

Support mural



Support plafond



Pied de poteau

Pergola VALLAURIS



La pergola motorisée à toile rétractable VALLAURIS est une belle traduction de l'art de vivre à l'extérieur. La solution idéale qui s'adapte à vos envies pour couvrir vos terrasse, balcon, restaurant, bar, hôtel, etc. Ses lignes intemporelles et ses fonctionnalités évolutives permettent de créer un magnifique espace de vie sur mesure.

Caractéristiques

DIMENSIONS SUR-MESURE

- 1 module avec 2 pieds : largeur 5,00 m, avancée 6,00 m ou largeur 5,50 m, avancée 5 m ou largeur 6 m, avancée 4 m.
- 2 modules avec 3 pieds : largeur 8,00 m, avancée 6,00 m.
- 3 modules avec 4 pieds : largeur 12,00 m, avancée 6,00 m.
- Hauteur poteaux maxi : 2,50 m.

ARMATURE

- En aluminium thermolaqué.
- Section des pieds et traverses : 130 x 80 mm.

ACCROCHAGE DE LA TOILE

Toile confectionnée d'une seule pièce, maintenue dans des poutrelles aluminium à gorge et engagée à intervalles réguliers dans les porteurs de toile. Un système de réglage par vis garantit une bonne tension de la toile pour éviter tout flottement au vent.

COLORIS ARMATURE

Blanc RAL 9010 □, Gris clair métallisé RAL 7035 □, Gris anthracite sablé ■, Bronze ■ en standard. Autres coloris en option.

TOILES

Voir page 110.

- SOLTIS Proof 502 (PVC Précontraint®), 570 g/m²

En options :

- SOLTIS W96, 620 g/m² (avec plus-value)
- SOLTIS 92 micro-aérée, 420 g/m² (avec plus-value).

POSE

- Fixation plafond.
- Fixation façade.

MANŒUVRE

Électrique avec motorisation filaire SOMFY.

MOTORISATION


- 1 module : 1 moteur.
- 2 et 3 modules : 2 moteurs couplés.

MONTAGE

Profils débités à la dimension et prêts pour l'assemblage. Grâce aux platines de fixation articulées, le réglage de la pente ne nécessite pas de dispositions particulières lors du montage de la structure. La toile se monte en dernier lieu.

Options

- Gouttière sur face avant pour récupération des eaux de pluies.

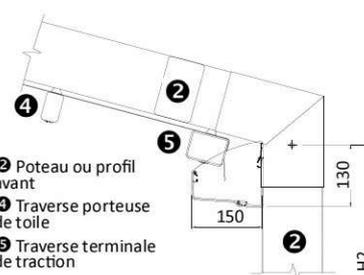

- Auvent de protection en aluminium.



- Profil d'étanchéité.



- Joue triangulaire latérale en PVC.



- Stores coffres verticaux zip LAVEZZI de fermeture sur les côtés et la face avant (voir p. 72).



- Motorisation RTS somfy. avec télécommande.

Zoom



Auvent et profil porteur de toile

Conditionnement

Pergola livrée en kit prêt-à-poser dans une caisse bois qui garantit la sécurité lors du transport. Déchargement possible sans effort par chariot élévateur (avec plus-value).




Caisse bois

Pergola VALLAURIS


Unités de mesure en mm.

Vue technique

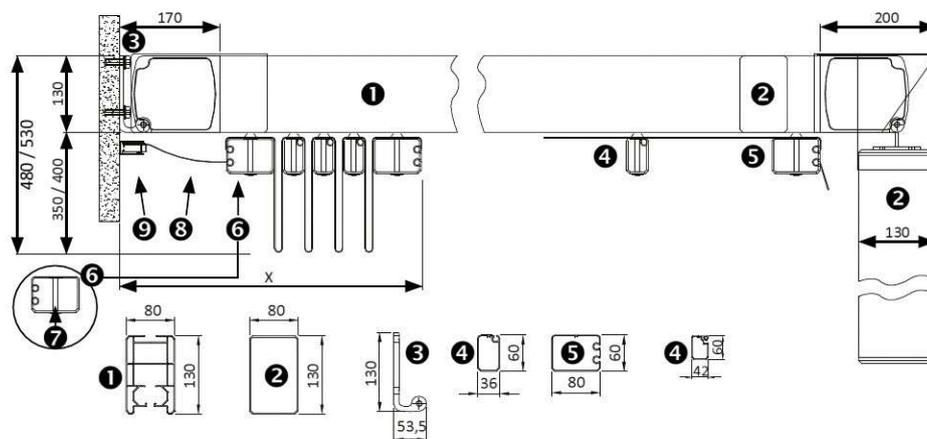


- ① Profil porteur de toile
- ② Poteau ou profil avant
- ③ Support armature
- ④ Traverse porteuse de toile
- ⑤ Traverse terminale de traction
- ⑥ Traverse terminale fixe
- ⑦ Chariot
- ⑧ Bavette murale
- ⑨ Profil "C" et contre-profil

Installation

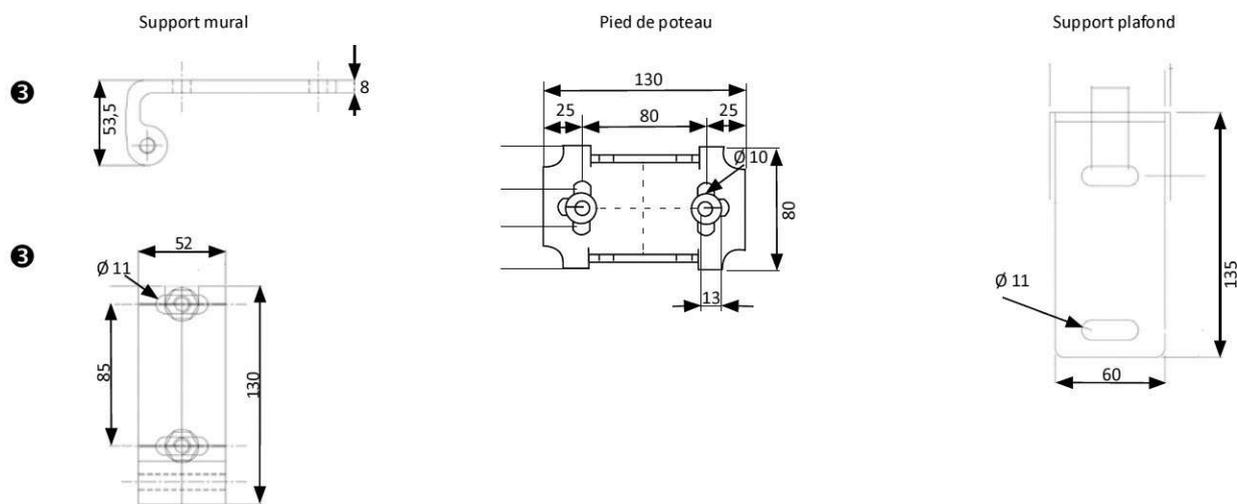

Pente minimum

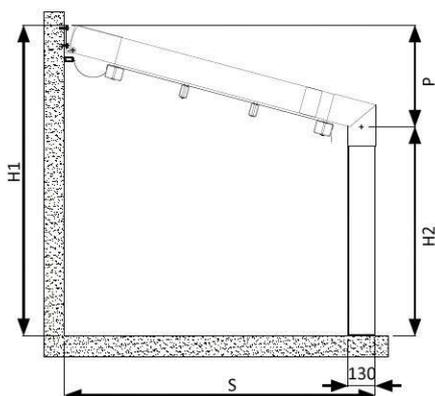

Largeur en cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Avancée en cm (S)	Pente mini en cm (P)								
200	26	28	30	32	36	38	40	44	46
250	29	32	34	37	42	44	47	52	54
300	32	35	38	41	47	50	53	59	62
350	35	39	43	47	51	55	59	67	74
400	42	46	50	54	58	62	66	74	82
450	45	50	55	60	65	70	75	81	
500	49	54	59	64	69	74	79	89	
550	52	58	64	70	76	82	88		
600	62	68	74	80	86	92	98		

Avancée en cm (S)	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Porteurs de toile (Nombre)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Encombrement toile en cm (X)	47	52	57	62	67	72	77	82	87