

# Toiles & entoilages

<b>Repères</b>	12
<b>Tissus</b>	13
<b>Entoilage store</b>	14
Toile acrylique confectionnée	14
Options et accessoires	15
Toile DECORATHERM confectionnée	16
Toile latérale de store	16
Toile de balcon	17
Marquage thermocollé	18
Soltis Lounge 96 pour store banne	19
Toile PVC 302 confectionnée	19
Soltis Horizon 86	20
Soltis Harmony 88	20
Soltis Lounge 96	21
Soltis Perform 92	21
Soltis Proof W96	21
Soltis Touch	22
Soltis Master 99	22
Soltis Opaque B92	22
SCREEN satiné 5500	23
SUNWORKER	23
Toile STRETCH	23
<b>Entoilage pergola</b>	24
<b>Toile plate</b>	25
<b>Entoilage vélum</b>	26
Vélum à joncs ou à fourreaux	26
Vélum à panneaux interchangeables	26
Vélum sous câbles	27
<b>Entoilage joue</b>	28
Joue confectionnée	28
Joue confectionnée pour store zip	29
<b>Entoilage acoustique</b>	30
Alphaia Silent Aw non feu	30

# Repères

## Délais

**DÉLAIS DE TRANSPORT** : de 24 h à 72 h selon destination.

## Port

**EXPÉDITION EXPRESS** :  
**prix réel facturé** (pas de franco).

**EXPÉDITION PAR TRANSPORT MESSAGERIE** :  
**forfait 38 € H.T. par colis.**

Franco de port pour une commande supérieure à **450 € H.T. livrable en une seule expédition.**

**EXPÉDITION PAR AFFRÈTEMENT** :  
pour les colis de plus de 6 m de long, une plus-value sera facturée.

## Garanties



\*sur la toile.  
10 ans pour la toile DICKSON.  
3 ans sur la confection.  
Voir conditions générales de ventes.

### GARANTIE CONFECTION ALBIGÈS :

La garantie de nos confections acryliques, SOLTIS, SUNWORKER, SCREEN, STRETCH et PVC PRÉCONTRAIT® est de 3 ans sur les coutures et/ou soudures. La tolérance sur les dimensions est de  $\pm 1\%$ .

## Règles de chiffrage

Pour une toile dont la dimension est inférieure à 1 m<sup>2</sup> ou 1 ml, nous facturons 1 m<sup>2</sup> ou 1 ml (les longueurs ou surfaces sont arrondies au dixième supérieur).

Définition du m<sup>2</sup> visible : c'est la surface du carré ou du rectangle dans lequel s'inscrit la toile.

Définition du ml utilisé : c'est la hauteur de coupe de la toile nécessaire pour assurer la confection de la toile finie avec fourreau, ourlet et lambrequin compris.

**PIÈCES EN SOLTIS ET SUNWORKER** : Possibilité de livrer nos tissus en pièce complète avec une moins-value de 20 % par rapport au prix du métrage.

## Conditionnement

**TOILE ACRYLIQUE UNIE, RAYÉE OU FANTAISIE** : roulée et livrée dans un tube carton jusqu'à 6 m de large. Au-delà, la toile peut être pliée et emballée dans un carton ou roulée sur un tube.

**TOILE SOLTIS, SUNWORKER, SCREEN OU PVC PRÉCONTRAIT®** : roulée et livrée dans un tube carton.



**TOILE STRETCH** : pliée et emballée dans un carton.



## Toile acrylique

Unie, rayée ou fantaisie.  
Fils 100 % acrylique teints masse. Traitée Permaclean / Texguard / Cleanguard (anti-tache), imputrescible et anticryptogamique. Traitement du tissu formant un film invisible autour de chaque fibre permettant ainsi au tissu de résister à l'eau, d'être protégé des taches et de résister à l'usure du temps. Imperméabilité Schmerber : 350 mm. Poids : standard = 300 g/m<sup>2</sup>, haut de gamme = 360 g/m<sup>2</sup> (meilleure protection).



## Toile DECORATHERM

Mélange de fils aluminium rectangulaires enrobés de polyester transparent et de fils acryliques teints masse ronds qui donnent à la toile des propriétés adiathermiques. Traitée antitache, imputrescible et anticryptogamique. Tissage de type jacquard. Poids : 380 g/m<sup>2</sup>. Largeur de la laize : 1,50 m.



## Toile Stretch

Fils en polyéthylène haute densité (HDPE), tricotés et traités anti-U.V. Ce procédé de fabrication confère au produit une exceptionnelle élasticité, particulièrement appréciée dans les applications de type voiles d'ombrage. Par nature, ce matériau est sujet à variation de dimension : ± 1,5 %.



## Toile SOLTIS micro-aérée


Composée d'une trame en fils polyester haute ténacité et d'une enduction PVC biface.



### UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIES FERRARI :


- **TECHNOLOGIE SOLTIS :**

des performances thermiques prouvées pour garantir efficacité, pérennité et esthétique de vos installations.

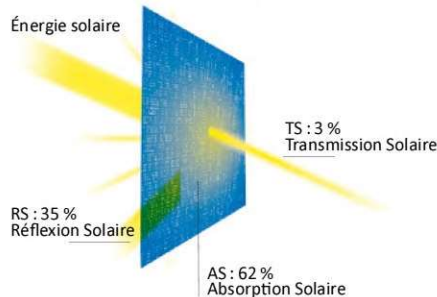

- **TECHNOLOGIE PRÉCONTRAIT® :**

Procédé de fabrication exclusif FERRARI. Cette technologie unique confère au textile des qualités exceptionnelles en termes de résistance et de longévité.

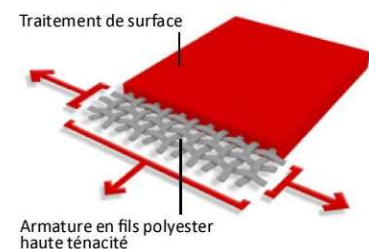

## Toile Sunworker

Composée d'une trame en fils polyester et d'une enduction PVC biface.



## Toile Screen

Composée d'une chaîne et d'une trame en fibres de verre enrobées de PVC, permettant ainsi des effets de couleur. Très bonne maîtrise de l'éblouissement grâce à son tissage satiné en diagonale, tout en optimisant l'apport de lumière naturelle.








### À noter

Pour éviter les erreurs, nous vous invitons à passer vos commandes par télécopie, par courrier ou par mail. Vos plans doivent être clairs et bien cotés (Utiliser nos bons de commandes p. 161 à 167).


# Entoilage store

## Toile acrylique confectionnée

### Type de confection

	<b>Type 1</b> Jonc haut et bas. Lambrequin séparé à jonc.
	<b>Type 2</b> Haut brut à clips. Fourreau bas, à plat. Lambrequin séparé à clips.
	<b>Type 3</b> Haut brut à clips. Fourreau rapporté. Lambrequin attenant.
	<b>Type 4</b> Haut brut à clips. Fourreau pincé intérieur.
	<b>Type 5</b> Haut brut à clips. Fourreau pincé extérieur.

### Finition des lambrequins

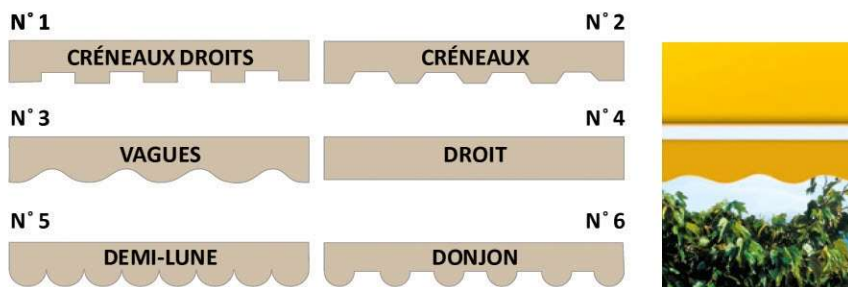

Nos prix ci-dessous sont établis sur la base de confection Type 1 de toile acrylique 300 g unie / rayée / fantaisie des collections **DICKSON, SATTLER, PARA, LATIM.**

Pour une meilleure qualité et régularité dans la confection, les toiles sont assemblées par robot de couture.

L'ourlet vertical est de 3 cm.

Les lambrequins sont bordés par un galon acrylique tressé dont le coloris est coordonné à celui de la toile.

Les clips et joncs de fixation sont fournis avec les toiles.

### À noter

\* Plus-value pour toile confectionnée ou à la coupe < 10 ml. Forfait - Réf. EA 8332 : 15,50 € HT



# Entoilage store

## Toile DECORATHERM confectionnée



### Avantages

- **Produit** : bouclier thermique.  
Motifs de décoration



### Caractéristiques

La toile DECORATHERM est exclusive et brevetée, c'est un vrai produit de décoration avec des propriétés adiathermiques (aptitude de la toile à s'opposer au passage de la chaleur) exceptionnelles grâce aux fils aluminium tissés dans la toile. Cette toile permet d'obtenir des différences de températures de 3° à 8°C selon les coloris par rapport à une toile classique.



- Il est possible de composer sa toile en associant des laizes unies (4 coloris unis : Vert Lichen, Jaune Soleil, Pêche et Bleu Jean) avec des laizes à motifs (5 motifs au choix : Libellules, Ferronnerie d'Art, Fleurs d'Étoiles, Floralties et Bambous).
- Mélange de fils aluminium rectangulaires enrobés de polyester transparent et de fils acryliques teints masse ronds.
- Traitée antitache, imputrescible et anticryptogamique. Le tissage est de type jacquard.
- Le poids est de 380 g/m<sup>2</sup>.
- La largeur de la laize est de 1,50 m.
- La garantie de la toile est de 5 ans.

### À noter


Afin que vous puissiez présenter et valoriser ces toiles auprès de vos clients, nous proposons des outils d'aide à la vente sous forme de pack, composé de :

- 2 collections,
- 1 toile d'exposition.



Collection

## Toile latérale de store

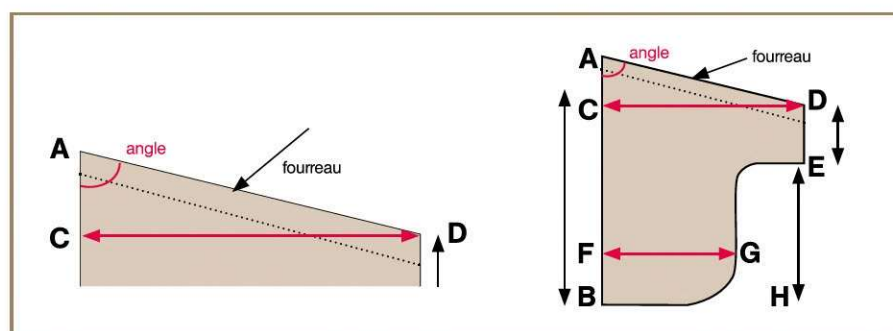



## Toile de balcon

### CONFECTION :

En toile acrylique 300 g/m<sup>2</sup>, elle est idéale pour protéger les balcons d'immeuble du vent et du vis-à-vis.

La toile sera lacée sur l'ossature de la rampe du balcon à l'aide d'un sandow.

### TYPE DE CONFECTION :

- Ourlet de 5 cm cousu sur le périmètre.
- Cèllets inox en parties haute et basse tous les 25 cm.



### À noter

Sandow de laçage : voir p. 148.

# Entoilage store

## Marquage thermocollé




### Caractéristiques

Nous vous proposons l'impression sur les lambrequins acryliques ou PVC microperforés.

- **Système de transfert du lettrage PVC** sur le support de toile grâce à une presse à chaud.
- **Gain de temps** : vos toiles confectionnées arrivent directement chez vous avec le lettrage.
- **Garantie de 3 ans sur la résistance mécanique** du lettrage sur son support.

#### Palette de couleurs :

Coloris disponibles :



De nombreux autres coloris sont possibles, nous consulter.

#### À noter

Pour obtenir la palette des différentes couleurs de lettrage : nous consulter.

Choisissez la police de caractère qui vous convient, concevez vous-même votre message, envoyez-nous votre fichier par e-mail... nous l'imprimerons sur votre lambrequin de store !

Quelques exemples de polices de caractères courantes :



#### À noter

Liste complète des polices de caractères disponible sur simple demande.

Marquage thermocollé - logo en impression numérique



## Soltis Lounge 96 pour store banne Serge Ferrari

(SOLTIS 96)

UN TEXTILE HAUTE PERFORMANCE POUR STORE BANNE LAIZE DE 120 CM.

**Largeur :** 120 cm uniquement en confection pour store banne.



**Poids au m<sup>2</sup> :** 400 g

**Résistance rupture :**

CH 240 / TR 240 daN / 5 cm

**Résistance déchirure :** CH 25 / TR25 daN

**Support polyester :** HT 1100 Dtex


**Enduction :** PVC

**Classement au feu :** FR = M2

**Épaisseur :** 0,45 mm

**Coefficient d'ouverture :** 4 %

### Store banne

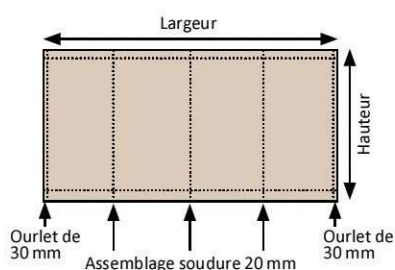

- Les fourreaux haut et bas sont réalisés avec pose du jonc.
- Les ourlets verticaux sont soudés.
- Dans le cas d'assemblage de plusieurs laizes, les soudures sont perpendiculaires au tube d'enroulement.
- Le chiffreage s'effectue au ml utilisé.



**À noter**

**Le ml utilisé** = hauteur de coupe x le nombre de laizes utilisées en 120 cm.

## Toile PVC 302 confectionnée

### Conseils d'utilisation :

- Utiliser un tube d'enroulement de diamètre 78 mm et d'épaisseur 1,5 mm minimum.
- Utiliser une armature avec une forte poussée de bras et une barre de charge qui ne fléchira pas.
- Selon les caractéristiques de l'armature, de légers plis peuvent apparaître sur la toile.
- Limite dimensionnelle : largeur 5,17 m x avancée 3,00 m.

### Tableau de calcul (confection soudée, 100 % étanche)

	1 laize (0 à 1,72 m)	2 laizes (1,73 à 3,45 m)	3 laizes (3,46 à 5,17 m)
Pour les toiles unies	Soudures parallèles à l'enroulement en laize pleine		
Pour les toiles rayées	Soudures perpendiculaires à l'enroulement en demi-laize		



# Toiles et tissus techniques microperforés

## Type de confection

EN SOLTIS (Horizon 86, Lounge 96, Harmony 88, Perform 92, Proof W96, Master 99, Opaque B92), SUNWORKER, SCREEN 5500.

### Store vertical



- Les fourreaux haut et bas sont réalisés avec pose du jonc pour les largeurs inférieures ou égales à 6 m, et sans pose du jonc au-delà (ficelle dans fourreau).
- Le SOLTIS, le SUNWORKER et le SCREEN sont résistants à l'effilochage, les côtés des panneaux sont donc bruts de coupe.
- Dans le cas d'assemblage de plusieurs laizes, les soudures sont toujours parallèles au tube d'enroulement.

### À noter

- **Le m<sup>2</sup> visible = L x H**  
C'est la surface du carré ou du rectangle dans lequel s'inscrit la toile.
- Dans le cadre d'une commande de plusieurs toiles pour le même chantier, les toiles seront toutes confectionnées dans le même sens.

## Soltis Horizon 86

(SOLTIS 86)

LA PROTECTION SOLAIRE DES FAÇADES ET VÉRANDAS MOYENNEMENT EXPOSÉES.

### Avantages

- **Produit** : compromis thermique et visuel avec transparence vers l'extérieur.
- **Exposition** : façades moyennement exposées.



Largeur : 177 cm

Poids au m<sup>2</sup> : 380 g

Résistance rupture :  
CH 230 / TR 160 daN / 5 cm

Résistance déchirure : CH 45 / TR 20 daN

Support polyester : HT 1100 Dtex

Induction : PVC

Classement au feu :  
FR = M1, Euroclasse = B-s2, d0

Épaisseur : 0,43 mm

Coefficient d'ouverture : 14 %



Désignation	UV	Réf.	Prix H.T.
Métrage*	m <sup>2</sup>	EA 8801	
Confection pour store sans lambrequin**	m <sup>2</sup> visible	EA 8802	

\*Métrage minimum 3 ml.



## Soltis Harmony 88

(SOLTIS 88)

STORES VERTICAUX EXTÉRIEURS.

### Avantages

- **Produit** : plus de luminosité avec une excellente protection thermique. Aspect textile.
- **Exposition** : façades très exposées.



Largeur : 177 cm et 267 cm

Poids au m<sup>2</sup> : 360 g

Résistance rupture :  
CH 145 / TR 145 daN / 5 cm

Résistance déchirure : CH 14 / TR 14 daN

Support polyester : HT 1100 Dtex

Induction : PVC

Classement au feu :  
FR = M1, Euroclasse = B-s2, d0

Épaisseur : 0,43 mm

Coefficient d'ouverture : 8 %



Désignation	UV	Réf.	Prix H.T.
Métrage*	m <sup>2</sup>	EA 8876	
Confection pour store sans lambrequin**	m <sup>2</sup> visible	EA 8877	

\*Métrage minimum 3 ml.



## Soltis Lounge 96 Serge Ferrari

(SOLTIS 96)

UN TEXTILE HAUTE PERFORMANCE POUR LES STORES EXTÉRIEURS.

### Avantages

- **Produit** : confort thermique et visuel.

Store vertical int/ext ✓	Store à l'italienne ✓	Store de veranda ✓	Store banne ✓	Store intérieur enrouleur	Store projection & Loggia
Vélum ✓	Pergola	Voile d'ombrage	Décoration	Bande verticale	

**Largeur** : 267 cm  
(120 cm uniquement en confection pour store banne, voir p.19)



**Poids au m²** : 400 g

**Résistance rupture** :  
CH 240 / TR 240 daN / 5 cm

**Résistance déchirure** : CH 25 / TR25 daN

**Support polyester** : HT 1100 Dtex

**Enduction** : PVC

**Classement au feu** : FR = M2

**Épaisseur** : 0,45 mm

**Coefficient d'ouverture** : 4 %



## Soltis Perform 92 Serge Ferrari

(SOLTIS 92)

LA PROTECTION SOLAIRE EXTÉRIEURE PERFORMANTE.

### Avantages

- **Produit** : excellente protection thermique et visuelle.
- **Exposition** : façades très exposées.

Store vertical int/ext ✓	Store à l'italienne ✓	Store de veranda ✓	Store banne ✓	Store intérieur enrouleur	Store projection & Loggia
Vélum ✓	Pergola ✓	Voile d'ombrage ✓	Décoration	Bande verticale	

**Largeur** : 177 cm et 267 cm



**Poids au m²** : 420 g

**Résistance rupture** :  
CH 310 / TR 210 daN / 5 cm

**Résistance déchirure** : CH 40 / TR 20 daN

**Support polyester** : HT 1100 Dtex

**Enduction** : PVC

**Classement au feu** :  
FR = M1, Euroclasse = B-s2, d0

**Épaisseur** : 0,45 mm

**Coefficient d'ouverture** : 3 %

**16 coloris disponibles en largeur 267 cm**



## Soltis Proof W96 Serge Ferrari

(SOLTIS W96)

TEXTILE 100 % ÉTANCHE.

### Avantages

- **Produit** : une toile étanche qui laisse passer la luminosité.

Store vertical intérieur / extérieur	Store à l'italienne	Store de verandas	Store banne	Store intérieur enrouleur	Store projection & Loggia ✓
Vélum ✓	Pergola ✓	Voiles d'ombrage	Décoration	Bande verticale	

**Largeur** : 267 cm



**Poids au m²** : 620 g

**Résistance rupture** :  
CH 220 / TR 220 daN / 5cm

**Résistance déchirure** : CH 25 / TR 20 daN

**Support polyester** : HT 1100 Dtex

**Enduction** : PVC

**Classement au feu** : FR = M2

**Épaisseur** : 0,56 mm



# Toiles et tissus techniques microperforés

**NOUVEAUTÉ**

## Soltis Touch Serge Ferrari

**STORES VERTICAUX, PAROIS JAPONAISES**

### + Avantages

- **Produit :**  
Excellente protection visuelle et thermique.  
Absorption acoustique.

Store vertical intérieur / extérieur	Store à l'italienne	Store de véranda	Store banne	Store intérieur enrouleur ✓	Store projection & Loggia
Vélum	Pergola	Voile d'ombrage	Décoration ✓	Bande verticale	

**Largeur :** 180 et 270 cm

**Poids au m<sup>2</sup> :** 470 g

**Résistance rupture :**

CH 150 / TR 120 daN / 5 cm

**Résistance déchirure :** CH 15 / TR 15 daN

**Absorption acoustique :** 0,40 (LA 100 mm)

**Classement au feu :**

FR = M1, Euroclasse = B-s2, d0

**Épaisseur :** 0,75 mm


## Soltis Master 99 Serge Ferrari

**(SOLTIS 99)**
**LA PROTECTION SOLAIRE INTÉRIEURE.**

### + Avantages

- **Produit :** occultation renforcée.

Store vertical intérieur / extérieur	Store à l'italienne	Store de véranda	Store banne	Store intérieur enrouleur ✓	Store projection & Loggia
Vélum ✓	Pergola	Voile d'ombrage	Décoration ✓	Bande verticale ✓	

**Largeur :** 177 cm

**Poids au m<sup>2</sup> :** 290 g

**Résistance rupture :**

CH 160 / TR 170 daN / 5 cm


**Résistance déchirure :** CH 11 / TR 13 daN

**Support polyester :** HT 1100 Dtex

**Enduction :** PVC

**Classement au feu :**

FR = M1, Euroclasse = B-s2, d0

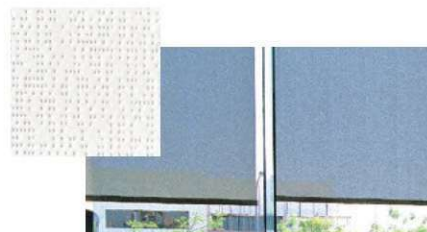**Épaisseur :** 0,32 mm


## Soltis Opaque B92 Serge Ferrari

**(SOLTIS B92)**
**TEXTILE 100 % OPAQUE.**

### + Avantages

- **Produit :** occultation totale.

Store vertical int/ext ✓	Store à l'italienne	Store de véranda	Store banne	Store intérieur enrouleur	Store projection & Loggia
Vélum	Pergola	Voile d'ombrage	Décoration	Bande verticale	

**Largeur :** 170 cm

**Poids au m<sup>2</sup> :** 650 g

**Résistance rupture :**

CH 310 / TR 210 daN / 5 cm

**Résistance déchirure :** CH 40 / TR 20 daN

**Support polyester :** HT 1100 Dtex

**Enduction :** PVC

**Classement au feu :**

FR = M2, Euroclasse = B-s2, d0

**Épaisseur :** 0,60 mm


**À noter** SOLTIS B702, B990 et B99 : nous consulter.





\*\* Plus-value pour toiles SOLTIS, SUNWORKER, SCREEN confectionnées < à 3 m<sup>2</sup>.  
Forfait - Réf. EA 8865 : 18,55 € HT

## SCREEN satiné 5500

STORES VERTICAUX.

### Avantages

- **Produit** : excellente protection contre la chaleur. Transparence.

Store vertical int/ext ✓	Store à l'italienne	Store de véranda	Store banne	Store intérieur enrouleur ✓	Store projection & Loggia
Vélum	Pergola	Voile d'ombrage	Décoration ✓	Toile tendue	

**Largeur** : 285 cm

**Poids au m<sup>2</sup>** : 520 g

**Résistance rupture** :  
CH 170 / TR 170 daN / 5 cm

**Résistance déchirure** :  
CH ≥ 10 / TR ≥ 9 daN

**Classement au feu** : FR = M1

**Épaisseur** : 0,75 mm

**Coefficient d'ouverture** : 4 %

**Nombre de coloris** : 13 coloris en stock :  
0101, 0207, 0707, 0102, 3030, 0202, 0701,  
2020, 0130, 0110, 1010, 0210, 0702.  
Pour les autres coloris, nous consulter.



## SUNWORKER

STORES VERTICAUX ET STORES À PROJECTION.

### Avantages

- **Produit** : bonne protection thermique.

Store vertical int/ext ✓	Store à l'italienne	Store de véranda	Store banne ✓	Store intérieur enrouleur ✓	Store projection & Loggia ✓
Vélum	Pergola ✓	Voile d'ombrage	Décoration	Bande verticale ✓	

**Largeur** : 150 et 300 cm

**Poids au m<sup>2</sup>** : 330 g

**Résistance rupture** :  
CH 220 / TR 150 daN / 5 cm

**Résistance déchirure** : CH 43 / TR 22 daN

**Enduction** : PVC double face

**Classement au feu** : FR = M1

**Épaisseur** : 0,40 mm



## Toile STRETCH

TEXTILE EXTENSIBLE POUR UNE PROTECTION SOLAIRE EXTÉRIEURE.

### Avantages

- **Produit** : protection thermique. Élasticité.

Store vertical intérieur / extérieur	Store à l'italienne	Store de véranda	Store banne	Store intérieur enrouleur	Store projection & Loggia
Vélum	Pergola ✓	Voile d'ombrage ✓	Décoration	Toile tendue ✓	

**Largeur** : 300 cm

**Poids au m<sup>2</sup>** : 350 g

**Polyéthylène haute densité tricoté**


**Résistance traction** :  
CH 537 / TR 1592 daN / 5cm

**Résistance déchirure** :  
CH 143 / TR 203 daN

**Épaisseur** : 1,6 mm

**Nombre de coloris** : 14



 **À noter** Pour la confection des voiles d'ombrage en Stretch, voir p. 44-47.

# Entoilage pergola

Nos entoilages de pergolas sont réalisés en :


- Stretch,
- Acrylique,
- Flexlight : Classic 602 N (PVC Précontraint®) et Lodge 6002 (STAM),
- Soltis : Proof 502 (PVC Précontraint®) et W96, Perform 92, Lounge 96,
- Sunworker.



## Caractéristiques

- Confection rectangulaire ou en forme avec :
  - en partie haute : jonc ou ourlet + œillets,
  - sur les 3 autres côtés, ourlet + œillets pour laçage sandow sur l'armature.
- Prévoir une pente de 15 %.


### EN STRETCH OU ACRYLIQUE

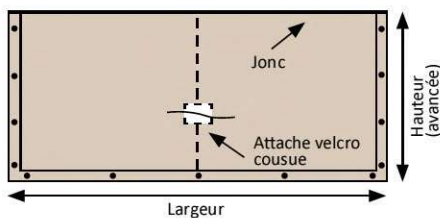

- Assemblages réalisés par double couture (25 mm).
- Ourlet cousu renforcé PVC de 5 cm sur 3 côtés.
- Fil de couture TENARA traité anti-U.V.
- Jonc de 6 mm en partie haute pour rail caravane (voir p. 149).
- Œillets inox tous les 25 cm.
- **En option** : attache-velcro cousue sous la toile uniquement, pour les traverses d'avancée.

Lors d'un assemblage de plusieurs laizes, le sens des coutures est fait à notre convenance (sauf avis contraire).

### EN FLEXLIGHT, SOLTIS ET SUNWORKER

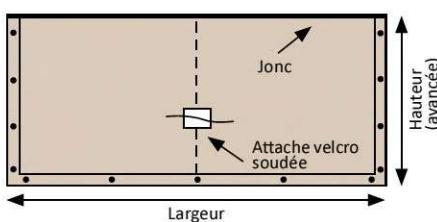

- Assemblages réalisés par soudure largeur 20 mm.
- Ourlet soudé de 5 cm plein sur 3 côtés.
- Jonc de 6 mm en partie haute pour rail caravane (voir p. 149).
- Œillets inox tous les 25 cm.
- Pour le sandow de tension, voir p. 148.
- **En option** : attache-velcro soudée sous la toile au droit des traverses.

Lors d'un assemblage de plusieurs laizes, les soudures seront faites à notre convenance (sauf avis contraire).

## Options

- Attache velcro, coloris blanc ou noir, sur armature, pour éviter le soulèvement et le claquage de la toile.



- Sandow de laçage, coloris blanc ou noir, Ø 6 ou 8 mm (voir p. 148).



- Rail alu caravane, coloris gris anodisé, blanc ou ivoire (voir p. 149).



## À noter

**Le m<sup>2</sup> visible = L x H**

C'est la surface du carré ou du rectangle dans lequel s'inscrit la toile.



Nos toiles plates sont réalisées en :


- Stretch,
- Acrylique,
- Flexlight : Classic 602 N (PVC Précontraint®) et Lodge 6002 (STAM)
- Soltis : Proof 502 (PVC Précontraint®) et W96, Horizon 86, Perform 92, Harmony 88, Lounge 96, Master 99, Opaque B92.
- Sunworker.



## Caractéristiques

- Confection rectangulaire ou en forme.
- Prévoir une pente de 15 %.


### EN STRETCH OU ACRYLIQUE

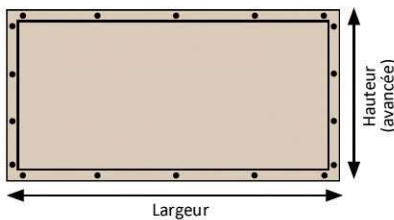

- Assemblages réalisés par double couture (25 mm).
- Ourlet cousu renforcé PVC de 5 cm.
- Fil de couture TENARA traité anti-U.V.
- Œillets inox tous les 25 cm.
- **En option** : attache-velcro cousue sous la toile.

Lors d'un assemblage de plusieurs laizes, le sens des coutures est fait à notre convenance (sauf avis contraire).

### EN FLEXLIGHT, SOLTIS ET SUNWORKER

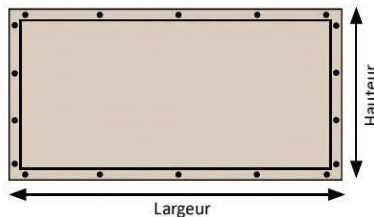

- Assemblages réalisés par soudure largeur 20 mm.
- Ourlet de 5 cm soudé plein.
- Œillets inox tous les 25 cm.
- En cas de traction importante, prévoir un renfort d'ourlet (voir réf. EA 1006 p. 135).
- **En option** : attache-velcro soudée sous la toile.

Lors d'un assemblage de plusieurs laizes, les soudures seront faites à notre convenance (sauf avis contraire).

## Options

- Attache velcro, coloris blanc ou noir, sur armature, pour éviter le soulèvement et le claquage de la toile.



- Sandow de laçage, coloris blanc ou noir, Ø 6 ou 8 mm (voir p. 148).



## À noter

**Le m<sup>2</sup> visible = L x H**

C'est la surface du carré ou du rectangle dans lequel s'inscrit la toile.


# Entoilage vélum

Nos vélums sont réalisés en :

- Acrylique,
- Flexlight : Classic 602 N et 602 N Opaque (PVC Précontraint®), Lodge 572 (PVC Précontraint®) et 6002 (STAM),
- Soltis : Proof 502 (PVC Précontraint®) et W96, Horizon 86, Perform 92, Harmony 88, Lounge 96, Master 99,
- Sunworker.

## Vélum à joncs ou à fourreaux

- Confection rectangulaire brute de coupe en parties haute et basse (sauf acrylique : ourlet 3 cm).
- Jonc pris dans un fourreau tous les 50 cm environ.

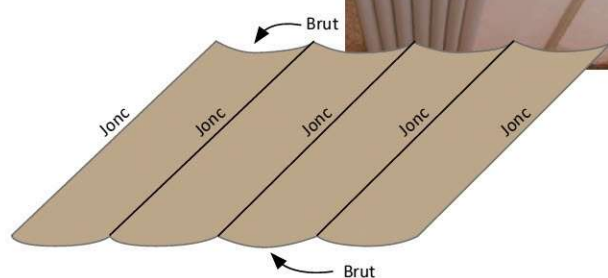


### 👉 À noter

- Lors des commandes, préciser l'entraxe et le diamètre des joncs ou du fourreau.
- Les coloris bi-face SOLTIS 2045 et 2048 ne sont pas adaptés à la confection des vélums à joncs ou fourreaux.

## Vélum à panneaux interchangeables

- Confection de panneaux rectangulaires indépendants bruts de coupe en parties haute et basse (sauf acrylique : ourlet de 3 cm).
- Jonc pris dans un fourreau sur les hauteurs.

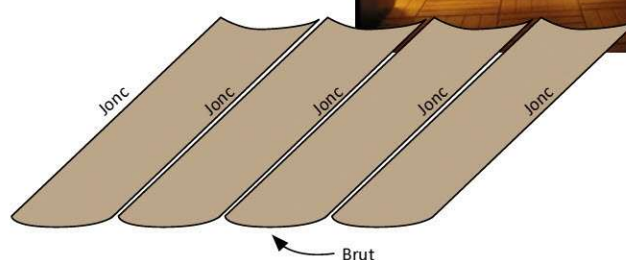

### 👉 À noter

- Lors des commandes, préciser le diamètre des joncs.






Méthode de calcul surface / prix :  
 prix du vélum = (largeur x avancée) x prix au m<sup>2</sup>

## Vélum sous câbles

- Confection rectangulaire avec fourreau ou ourlet / jonc en parties basse et haute.
- Sangles PVC soudées et espacées tous les 50 cm environ (la sangle est réalisée généralement dans le même coloris que le vélum).  
Sangles PVC soudées et cousues pour les SOLTIS Alu et le SUNWORKER (plus-value réf. EA 8939).
- Anneaux plastiques ou inox soudés (plus-value réf. EA 8927) sur les hauteurs de sangles, tous les 50 cm environ.  
Si entraxe différent, voir réf. EA 8945 ou réf. EA 8946.
- Pontets inox à riveter sur le tube en partie basse.

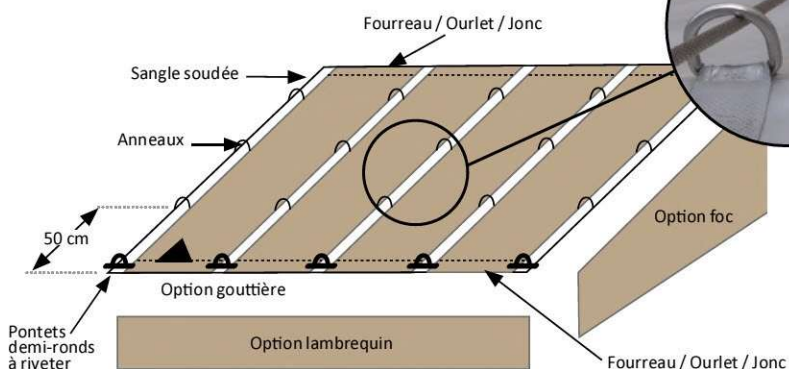

### Options

- Câble inox de support et d'enroulement, voir p. 150.



- Rail alu caravane, coloris gris anodisé, blanc ou ivoire (voir p. 149).

### À noter

- Le vélum doit être posé avec une pente obligatoire et minimum de 15 %.
- Possibilité de fournir un vélum sous câbles complet avec toile, câbles, tendeurs, accessoires, barre de charge, manœuvre manuelle ou motorisée. Nous consulter pour étude et devis.
- Lors des commandes, préciser l'entraxe des câbles, les finitions haute et basse et l'option gouttière.



# Entoilage joue


## Joue confectionnée

Nos joues peuvent être réalisées en :


- Acrylique,
- Flexlight : Classic 602 N, Lodge 572 (PVC Précontraint®) et 6002 (STAM),
- Soltis : Proof 502 (PVC Précontraint®), Horizon 86, Perform 92, Harmony 88, Lounge 96,
- Sunworker.

- Finition ourlets sur les côtés.
- Confections haute et basse avec fourreau ou ourlet ou jonc.

### JOUE PLEINE RECTANGULAIRE CONFECTIONNÉE

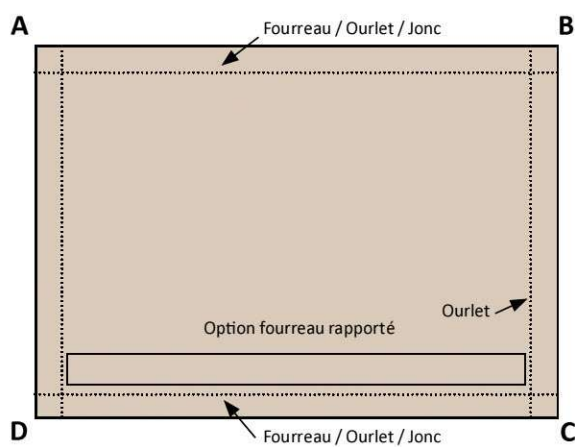

### JOUE PLEINE RECTANGULAIRE + CRISTAL 480 CONFECTIONNÉE

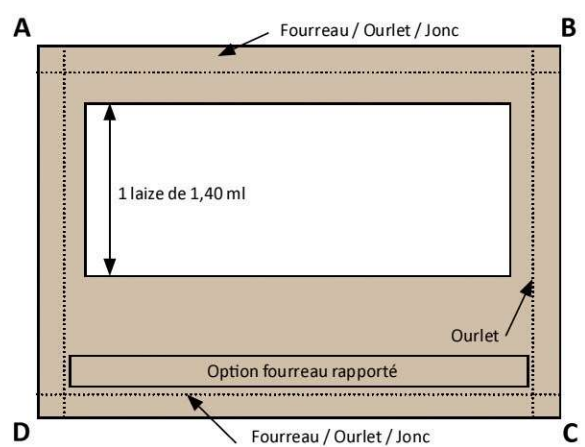

## Joue confectionnée pour store zip


Nos joues peuvent être réalisées en :

- Soltis : Proof 502 (PVC Précontraint®), Horizon 86, Perform 92, Harmony 88,
- Screen 5500,
- Sunworker.


- Zip soudé sur les côtés.
- Confections haute et basse avec jonc.



### JOUE PLEINE RECTANGULAIRE CONFECTIONNÉE AVEC ZIP

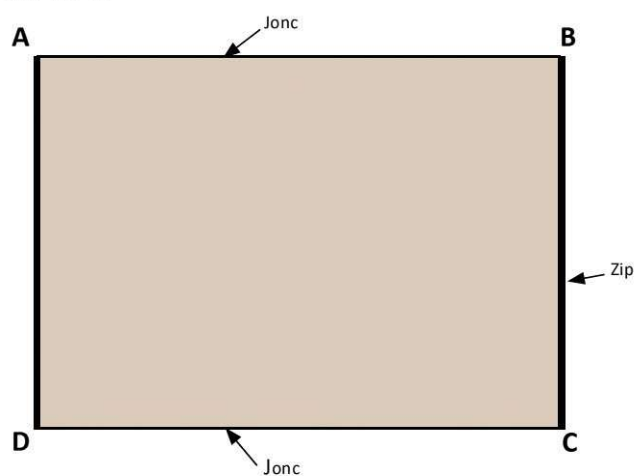

### JOUE PLEINE RECTANGULAIRE + CRISTAL 480 CONFECTIONNÉE AVEC ZIP\*

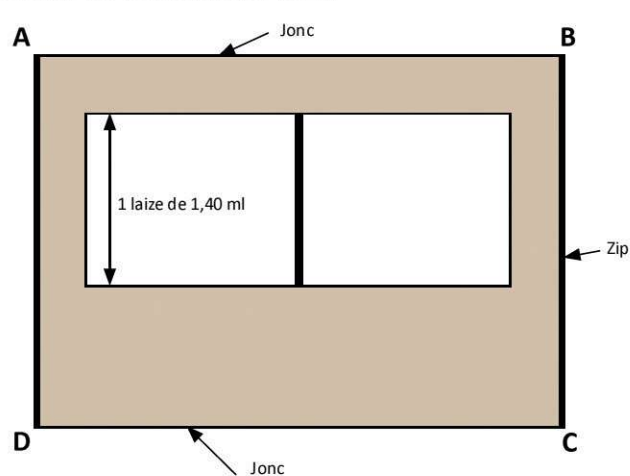

\* La largeur maximum du cristal est de 2 m. Pour une joue de largeur > 2,80m, il y aura 2 fenêtres cristal avec une bande de toile de 10 cm au centre.

Possibilité d'insérer plusieurs fenêtres cristal par joue.

Le PVC cristal est une matière dont les dimensions varient en fonction de la température, ce qui peut occasionner des plis sur la toile.

# Entoilage acoustique

## Alphalia Silent Aw non feu Serge Ferrari

(BATYLINE AW ACOUSTIQUE)

### Avantages

- **Produit :**  
Absorption acoustique homogène.  
Insensibilité à l'humidité.



**Largeur :** 2,70 m

**Poids au m<sup>2</sup> :** 630 g

**Résistance rupture :**  
CH 250 / TR 250 daN / 5 cm

**Résistance déchirure :** CH 25 / TR 25 daN

**Coloris :** large gamme de coloris

**Classement Feu :** M1, Euroclasse = B-s2, d0

**Coefficient d'absorption :** Aw = 0,65 α

### Étude de cas

Alphalia Silent Aw tendue entre les poutres bois : réverbération divisée par 3.  
Panneaux suspendus Alphalia Silent Aw couvrant 35 % du plafond : réverbération divisée par 2.

Alphalia Silent Aw (Batyline Aw) est mise en œuvre par des systèmes légers, faciles à monter et démonter, adaptés en bâtiment neuf comme en rénovation.

#### CONFORT ACOUSTIQUE HAUTE PERFORMANCE

Grâce à sa micro-texture calibrée, Alphalia Silent Aw affiche des performances d'absorption acoustique uniques pour un matériau aussi fin, aussi léger et aussi peu encombrant :

- comportement acoustique très homogène des sons graves aux sons aigus.
- réduction significative du temps de réverbération.
- réponse adaptée aux exigences de confort des bâtiments accueillant du public.

#### UNE MEMBRANE COMPOSITE FIABLE ET DURABLE

Alphalia Silent Aw répond aux exigences techniques des bâtiments et garantit la pérennité de l'ouvrage grâce à ses qualités exclusives :

- haute résistance mécanique contre la déformation et les chocs.
- insensibilité à l'humidité.
- insertion d'éléments techniques sans détérioration de la matière.
- aucune maintenance spécifique.

#### DESIGN ET CRÉATIVITÉ

Alphalia Silent Aw, avec son aspect tissé, se décline en une large gamme de coloris :

- directement inspirés des tendances architecturales contemporaines.
- personnalisables par impression numérique.




Alphalia Silent Aw tendue entre les poutres du plafond

## Plafond et mur modulaire

### FORMATS STANDARDS OU SUR-MESURE

Cadres, îlots

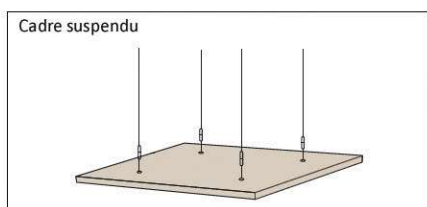

#### TYPE DE CADRES

En fonction de la pose (horizontale ou verticale), nous utilisons des cadres lisses ou rainurés, d'épaisseur 47 mm.

#### FIXATION DES CADRES


- Une pose horizontale nécessite que les cadres soient suspendus au plafond. La fixation du cadre se fait à l'aide de 4 câbles pour les cadres de longueur inférieure à 2 m et 6 câbles au-delà.
- Une pose verticale, face au mur, nécessite que les cadres soient suspendus au plafond. La fixation du cadre se fait à l'aide de 2 câbles pour les cadres de longueur inférieure à 2 m et 3 câbles au-delà. Pour une tension parfaite du cadre, il est possible de le fixer au sol grâce aux câbles.



## Éléments 3D

### FORMATS SUR-MESURE


Voiles tendues et baffles

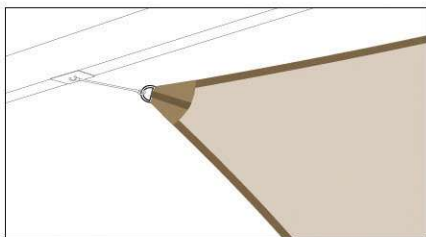

Voile tendue

**NOUVEAU**

Rendez-vous pages 60-61 pour découvrir la voile sur-mesure LOV Acoustic.

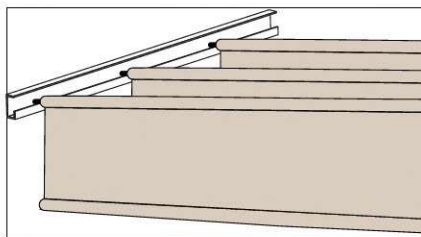

Baffles



Baffles